


Características Elétricas

Electrical Characteristics

SCS860-NFNF

SCS860-NFNF


Tipo Type	Supressor de surtos elétricos Surge protector
Faixa de Frequência Bandwidth	824 a 894 MHz 824 up to 894 MHz
Perda de inserção Insertion loss	< 0,2 dB < 0.2 dB
Impedância Nominal Nominal Impedance	50 Ohms 50 Ohms
R.O.E. V.S.W.R.	< 1,05:1 < 1.05:1
Potência Máxima de Entrada Maximum Input Power	150 W 150 W

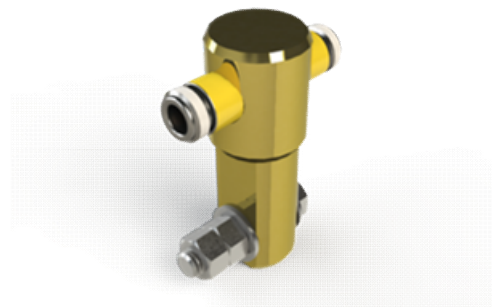

Características Mecânicas

Mechanical Characteristics

Conector Connector Type	N Fêmea N Female
Peso Weight	0,47 Kg 0.47 Kg
Dimensões Máximas Maximum Dimensions	90 X 70 X 40 mm 90 X 70 X 40 mm
Montagem Assembly	Tubo redondo de 1 1/4" 1 1/4" Round Tube

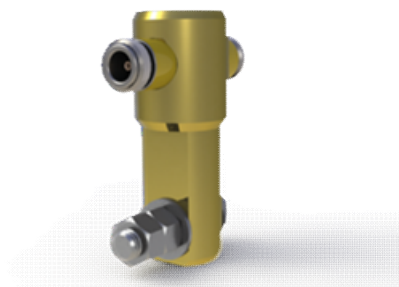

Materiais Empregados

Employed Materials

Corpo Body	Latão usinado revestido com primer aeronáutico e verniz PU para proteção de intempéries e salinidade. Brass with aeronautics primer and PU varnish coating for off-shore environments.
Aterramento	Parafusos, porcas e arruelas em aço inoxidável. Screws, nuts and washer built in galvanized steel.
Suporte (se aplicável) Stand (if applicable)	Suporte, grampos, porcas e arruelas em aço galvanizado a fogo Stand, staples, nuts and washers built in galvanized steel

Tecnologia empregada

Technology

Filtro de linha de $\lambda/4$ com terminações coaxiais, sintonizado em 860 MHz.
Coaxial, $\lambda/4$ filter, tuned in 860 MHz.